



Disque suspendu avec éclairage direct ou direct-indirect.


Caractéristiques Techniques

Luminaire:

Type : Suspension
 Corps : Aluminium
 Diffuseur : PMMA opale ou microprismatique
 Alimentation : 230V
 Classe : 1
 Gradation : En option (DALI)
 Alimentation intégrée
 IP20
 Finition : Blanc, noir ou gris mat (à composer)
 Diamètres : Ø400, 600, 800 ou 1000mm

Source :

Source : LED
 Temp. de coul. : 2700, 3000 ou 4000K
 Puissance : 29, 38, 58 ou 76W + 15 ou 26W
 Flux lum. : De 2270 à 11865lm
 IRC : >80
 Faisceau : Diffusant
 UGR : <19 (uniquement avec diffuseur microprismatique
 Ø600/800/1000mm)

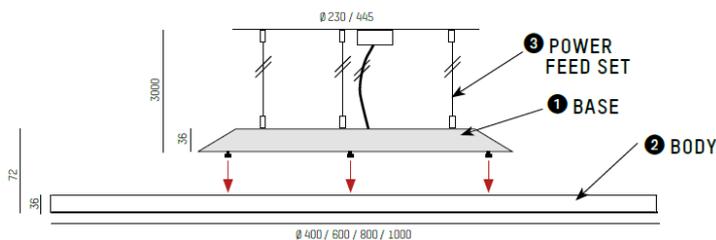

REMARQUES : Version Tunable White disponible sur demande.

La présente fiche a été rédigée sur la base de nos connaissances actuelles. Les informations peuvent évoluer et ne sont donc qu'indicatives et non contractuelles. Seules les notices fournies lors de la livraison du matériel peuvent valoir lors de la réalisation des travaux.



Suspension de forme carrée avec éclairage direct ou direct-indirect.


Caractéristiques Techniques

Luminaire:

Type : Suspension
 Corps : Aluminium
 Diffuseur : PMMA opale ou microprismatique
 Alimentation : 230V
 Classe : 1
 Gradation : En option (DALI)
 Alimentation intégrée
 IP20
 Finition : Blanc, noir ou gris mat (à composer)
 Dimensions : 400x400, 600x600, 800x800 ou 1000x1000mm

Source :

Source : LED
 Temp. de coul. : 2700, 3000 ou 4000K
 Puissance : 29, 38, 58 ou 76W + 15 ou 26W
 Flux lum. : De 2680 à 12060lm
 IRC : >80
 Faisceau : Diffusant
 UGR : >90 (uniquement avec diffuseur microprismatique 600x600, 800x800 et 1000x1000)

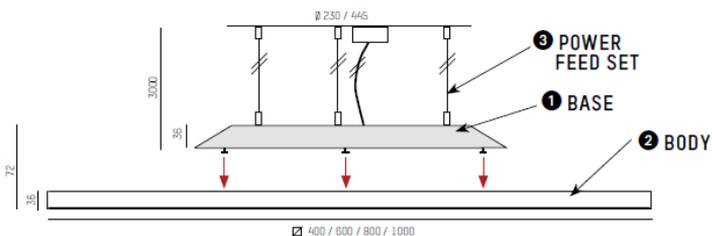

REMARQUES : Version Tunable White sur demande.

La présente fiche a été rédigée sur la base de nos connaissances actuelles. Les informations peuvent évoluer et ne sont donc qu'indicatives et non contractuelles. Seules les notices fournies lors de la livraison du matériel peuvent valoir lors de la réalisation des travaux.