



Lampadaire simple ou double avec éclairage direct-indirect pour éclairage de bureau.


## Caractéristiques Techniques

### Luminaire:

Type : Lampadaire  
Corps : Aluminium  
Alimentation : 230V  
Classe : 1  
Gradation : Détecteur de mouvement, capteur de luminosité et fonction réseau sans fil.  
Alimentation intégrée  
IP20  
Finition : Blanc ou noir

### Source :

Source : LED  
Temp. de coul. : 3000 ou 4000K  
Puissance : 70 ou 140W  
Flux lum. : De 7500 à 15500lm  
IRC : >80  
UGR : <16

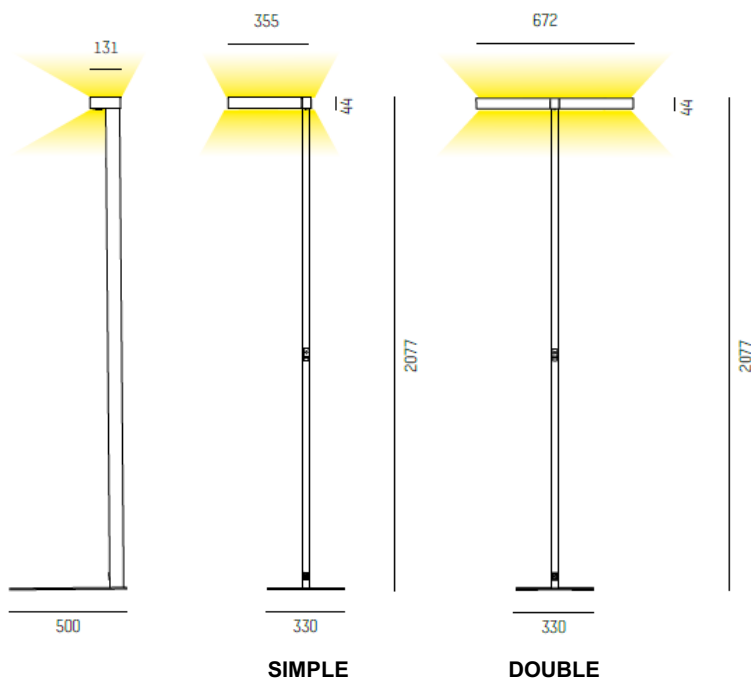

**REMARQUES :** Distribution lumineuse direct-indirect 30%-70%. Sélectionner modèle gauche ou droit en version simple.

La présente fiche a été rédigée sur la base de nos connaissances actuelles. Les informations peuvent évoluer et ne sont donc qu'indicatives et non contractuelles. Seules les notices fournies lors de la livraison du matériel peuvent valoir lors de la réalisation des travaux.