



Projecteur encastré basse luminance et orientable.


Caractéristiques Techniques

Luminaire:

Type : Projecteur
Corps : Aluminium
Alimentation : 350 ou 500mA
Classe : 2
Gradation : En option (DALI)
Alimentation non intégrée
IP20
Finition : Blanc ou noir + réflecteur blanc,
noir, doré ou argenté
Dimensions : Ø105mm

Source :

Source : LED
Temp. de coul. : 2700, 3000 ou 4000K
Puissance : 13 ou 19W
Flux lum. : De 1070 à 1580lm
IRC : >90
Faisceau : 40°
UGR : <16


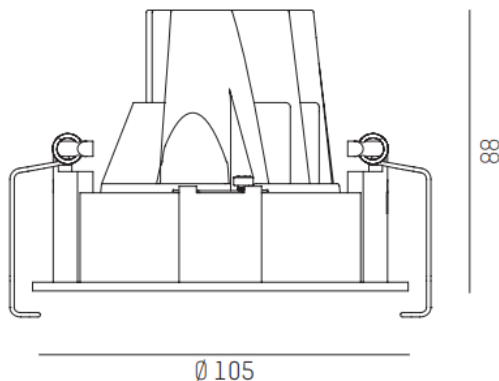



1 - 25 mm

100 mm, ET 118 mm

REMARQUES :

La présente fiche a été rédigée sur la base de nos connaissances actuelles. Les informations peuvent évoluer et ne sont donc qu'indicatives et non contractuelles. Seules les notices fournies lors de la livraison du matériel peuvent valoir lors de la réalisation des travaux.

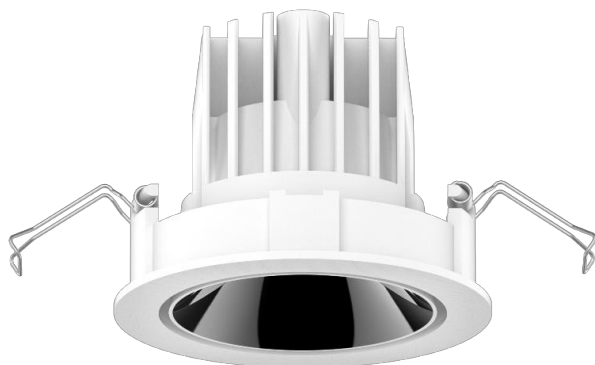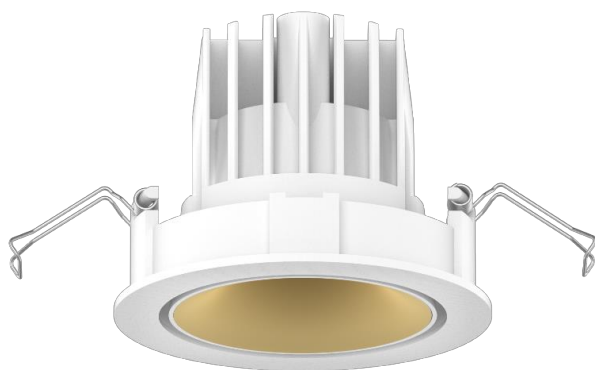

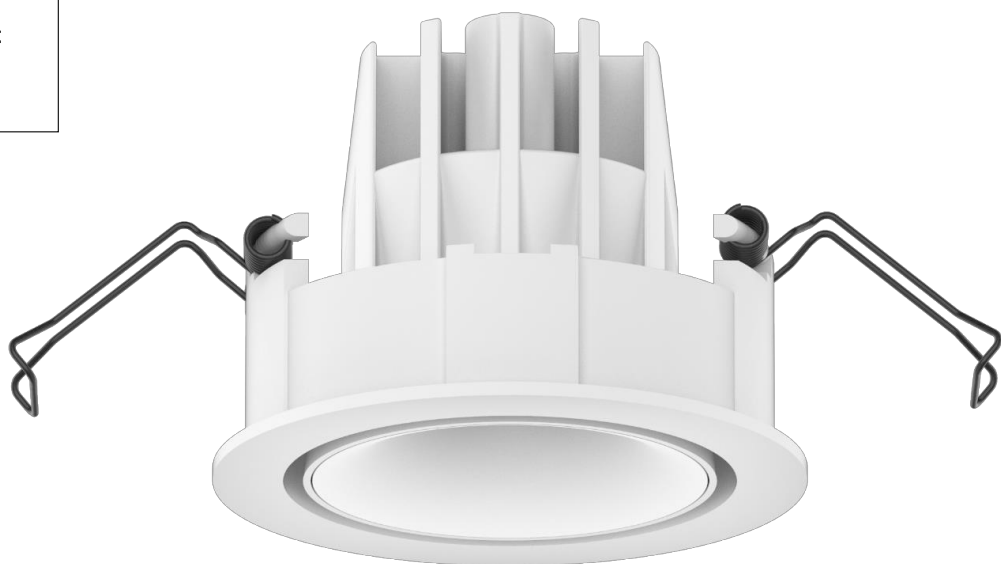

Projecteur encastré, orientable, miniature et basse luminance.


Caractéristiques Techniques

Luminaire:

Type : Encastré
Corps : Aluminium
Alimentation : 250 ou 350mA
Classe : 2
Gradation : En option (DALI)
Alimentation non intégrée
IP20
Finition : Blanc ou noir + réflecteur blanc, noir, argenté ou doré
Diamètre : Ø86mm

Source :

Source : LED
Temp. de coul. : 2700, 3000 ou 4000K
Puissance : 9 ou 13W
Flux lum. : De 770 ou 1120lm
IRC : >90
Faisceau : 40°
UGR : <19

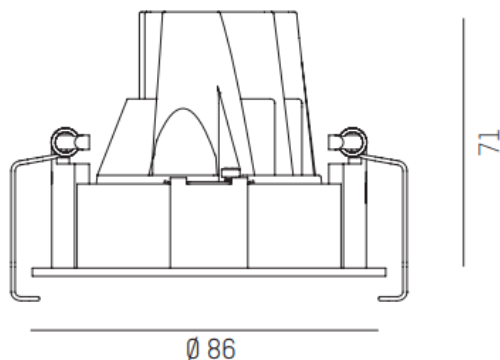

1 - 25 mm

80 mm, ET 101 mm

REMARQUES : Alimentation à commander séparément.

La présente fiche a été rédigée sur la base de nos connaissances actuelles. Les informations peuvent évoluer et ne sont donc qu'indicatives et non contractuelles. Seules les notices fournies lors de la livraison du matériel peuvent valoir lors de la réalisation des travaux.

