

Plafonnier tubulaire basse luminance avec lumière directe-indirecte.


Caractéristiques Techniques

Luminaire:

Type : Plafonnier
Corps : Aluminium
Alimentation : 230V
Classe : 1
Gradation : En option (CASAMBI, DALI ou ZIGBEE)
Alimentation intégrée
IP20
Finition : Blanc ou noir (ext.) + noir brillant, blanc, doré ou argent mat (réflecteur).

Source :

Source : LED
Temp. de coul. : 2700, 3000 ou 4000K
Puissance : 40W
Flux lum. : De 2640 à 3120lm
IRC : >90
Faisceau : 40°
UGR : <16

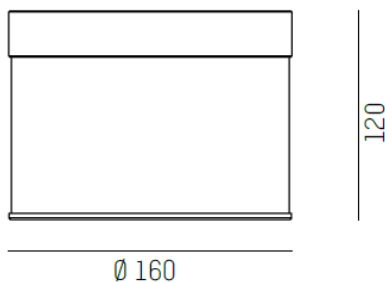

REMARQUES : 3500K sur demande.

La présente fiche a été rédigée sur la base de nos connaissances actuelles. Les informations peuvent évoluer et ne sont donc qu'indicatives et non contractuelles. Seules les notices fournies lors de la livraison du matériel peuvent valoir lors de la réalisation des travaux.