

inédit

LIGHTING


GEMINI ORIENTABLE

Encastré moyen orientable

Medium adjustable recessed luminaire



Recouvrant

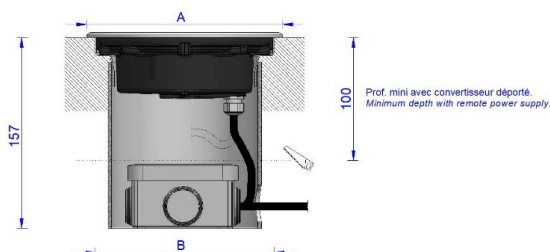

- . **Matière / Material:** Corps Aluminium anodisé / Body in anodized Aluminium
Disque Aluminium - Inox 316L - Laiton / Aluminium - Stainless steel 316L - Brass
Verre trempé extra blanc / Tempered glass extra white
- . **Fixation / Fixing:** Encastré / Recessed
- . **Source / LED Source:** 7 LED OSRAM 3-SDCM
- . **T° de couleur / Color T°:** 3000K / 4000K / RGB
- . **Flux produit / Product flux:** 1112lm (caractérisé @ 3000K-12°)
- . **Efficacité / Efficacy:** 80lm/W
- . **IRC / CRI:** 80+ / 90+
- . **Optique / Optic:** 12° / 24° / 30° / 50°

- . **Orientable / Adjustable:** Oui / Yes
- . **Dimensions / Dimensions:** Ø 146mm ou 160mm / □ 149mm ou 160mm
- . **Poids / Weight:** 1.800Kg

- . **Protection / Protection:** IP68
- . **Indice Choc / Impact:** IK09
- . **Charge Statique / Static load:** 1.1T
- . **Karcher / High pressure:** Non / No

- . **Classe Protection / Protection:** Classe II / Classe III
- . **Puissance / Power:** 13.8W
- . **Alimentation / Voltage:** 500mA / 240VAC
- . **Convertisseur / Driver:** Intégré / integrated
- . **Pilotage / Control:** On-Off / 1-10V / DALI / DMX
- . **Câblage / Cables:** 1ml standard - (2x0.50mm² noir)
3ml standard - (6x0.22mm² noir)

- . **Normes / Norms:** NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471

- . **Garantie / Warranty:** 2 ans standard / 2 years standard