


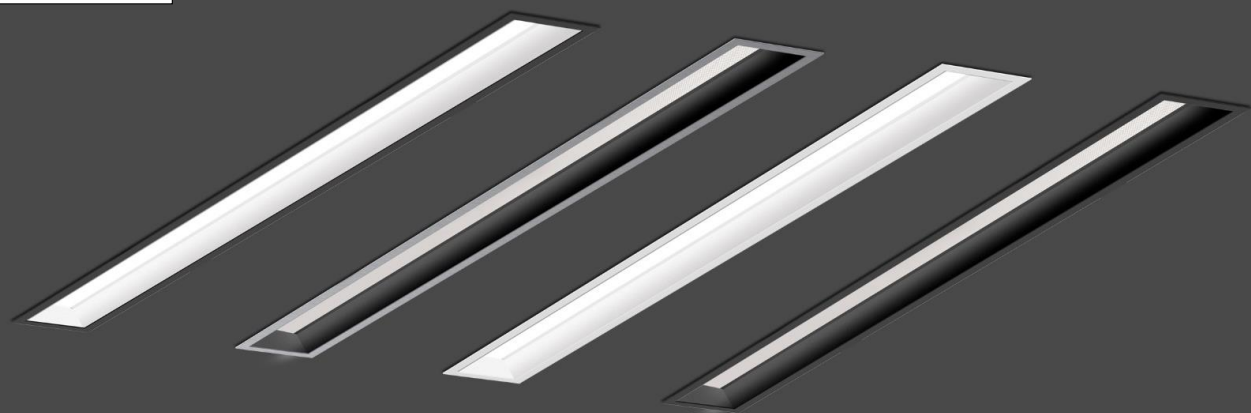

Profil lumineux encastré avec source en retrait pour plus de confort visuel.


Caractéristiques Techniques

Luminaire:

Type : Encastré
Corps : Aluminium
Diffuseur : PMMA opale ou microprismatique
Alimentation : 230V
Classe : 1
Gradation : En option (DALI)
Alimentation intégrée
IP20
Finition : Blanc, noir ou aluminium + réflecteur blanc ou noir
Longueurs : 866, 1147, 1427, 2271, 2832, 3395 ou 4236mm


Source :

Source : LED
Temp. de coul. : 2700, 3000 ou 4000K
Puissance : De 12 à 123W
Flux lum. : De 1130 à 15450lm
IRC : >80
UGR : <19 avec diffuseur microprismatique et réflecteur noir (OFFICE INSERT)

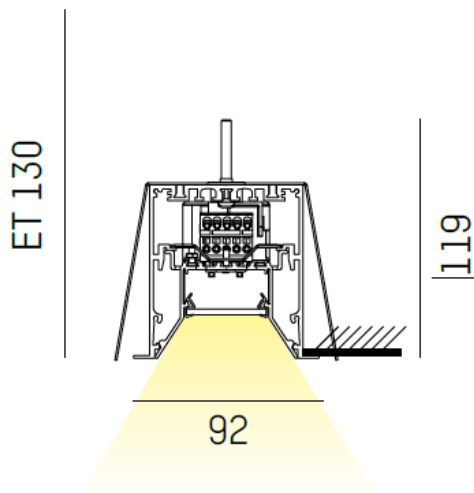

REMARQUES :

La présente fiche a été rédigée sur la base de nos connaissances actuelles. Les informations peuvent évoluer et ne sont donc qu'indicatives et non contractuelles. Seules les notices fournies lors de la livraison du matériel peuvent valoir lors de la réalisation des travaux.

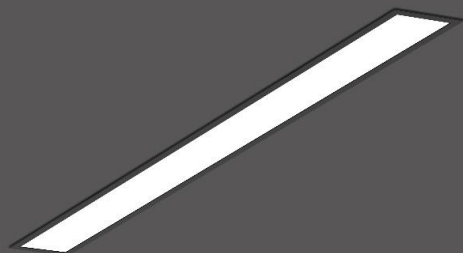

Linéaire LED diffusant.


Caractéristiques Techniques

Luminaire:

Type : Encastré
Corps : Aluminium
Diffuseur : PMMA opale ou microprismatique
Alimentation : 230V
Classe : 1
Gradation : En option (DALI)
Alimentation intégrée
IP20
Finition : Blanc, noir ou aluminium
Longueurs : 866, 1147, 1427, 2271, 2832, 3395 ou 4236mm

Source :

Source : LED
Temp. de coul. : 2700, 3000 ou 4000K
Puissance : De 12 à 120W
Flux lum. : De 1490 à 14760lm
IRC : >80
UGR : <19 (seulement en version high efficiency)

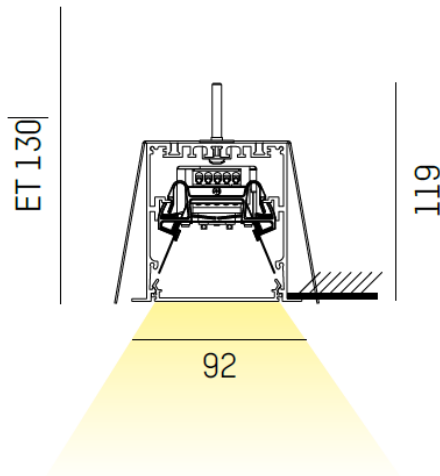

REMARQUES :

La présente fiche a été rédigée sur la base de nos connaissances actuelles. Les informations peuvent évoluer et ne sont donc qu'indicatives et non contractuelles. Seules les notices fournies lors de la livraison du matériel peuvent valoir lors de la réalisation des travaux.