




Applique linéaire avec diffusion directe-indirecte.

Caractéristiques Techniques



Luminaire:

Type : Applique
Corps : Aluminium
Diffuseur : PMMA opale ou microprismatique
Alimentation : 230V
Classe : 1
Gradation : En option (1-10V ou DALI)
Alimentation intégrée
IP20
Finition : Blanc, noir ou aluminium
Longueurs : 870, 1156, 1441, 2299, 2869, 3442 ou 4297mm

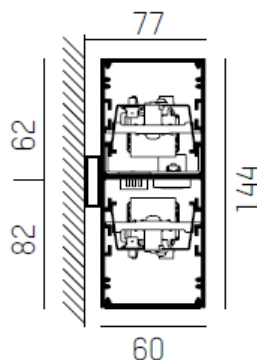

Source :

Source : LED
Temp. de coul. : 3000 ou 4000K
Puissance : 2x21, 2x27, 2x34, 2x54, 2x68, 2x81, 2x101W
Flux lum. : De 3500 à 19640lm
IRC : >80
Faisceau : Diffusant
UGR : >19 avec diffuseur microprismatique



REMARQUES :

La présente fiche a été rédigée sur la base de nos connaissances actuelles. Les informations peuvent évoluer et ne sont donc qu'indicatives et non contractuelles. Seules les notices fournies lors de la livraison du matériel peuvent valoir lors de la réalisation des travaux.