



inédit

LIGHTING

MICRO BALISE

Petit encastré pour balisage

Small ground recessed luminaire

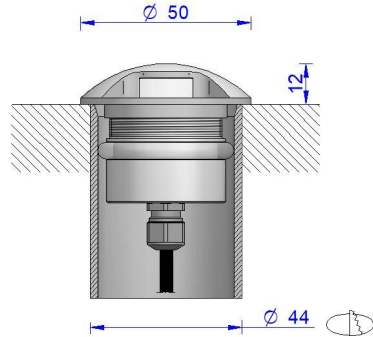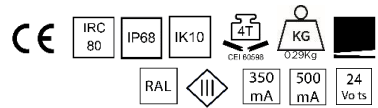

. Matière / Material:

Corps Inox 316L / Body in Stainless Steel 316L

Balise Inox 316L – Laiton /Stainless Steel 316L - Brass

Verre trempé extra blanc / Tempered glass extra white

. Fixation / Fixing:

Encastré au sol / Ground recess

. Source / LED Source:

1 LED OSRAM 3-SDCM

. T° de couleur / Color T°:

2700K / 3000K / 4000K

. Flux produit / Product flux:

32lm (caractérisé @ 3000K)

. Efficacité / Efficacy:

20lm/W

. IRC / CRI:

80+ / 90+

. Optique / Optic:

Diffusant / Diffusing

. Orientable / Adjustable:

Non / No

. Dimensions / Dimensions:

Ø55mm

. Poids / Weight:

0.29Kg

. Protection / Protection:

IP68

. Resistance / Resistance:

-

. Indice Choc / Impact:

IK10

. Charge Statique / Static load:

-

. Karcher / High pressure:

Non / No

. Classe Protection / Protection:

Classe III

. Puissance / Power:

1.6W

. Alimentation / Voltage:

350mA / 500mA / 24VDC

. Convertisseur / Driver:

Déporté / Remote

. Pilotage / Control:

On-Off / 1-10V / DALI

. Câblage / Cables:

1ml standard - (2x0.22mm² noir)

. Normes / Norms:

NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471

. Garantie / Warranty:

2 ans standard / 2 years standard