



inédit

LIGHTING

QUADRO

Encastré asymétrique

Asymetrical recessed luminaire

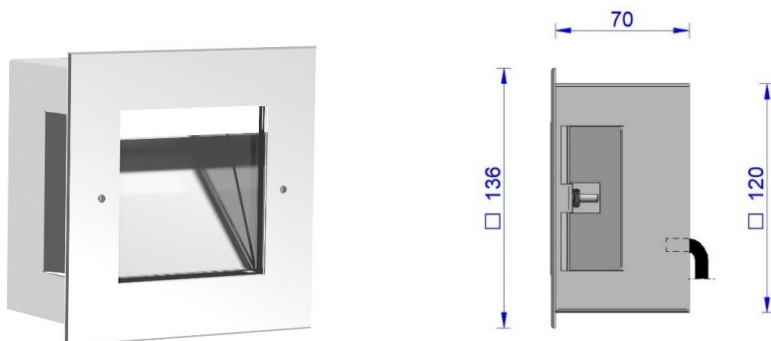

. Matière / Material:

Corps Inox 316L / Body in Stainless Steel 316L

Disque Inox 316L – Laiton /Stainless Steel 316L - Brass

Verre trempé extra blanc / Tempered glass extra white

. Fixation / Fixing:

Encastré mural ou sol / Wall or ground recess

. Source / LED Source:

3 LED OSRAM 3-SDCM

. T° de couleur / Color T°:

2700K / 3000K / 4000K

. Flux produit / Product flux:

245lm (caractérisé @ 3000K-Asy_clair)

. Efficacité / Efficacy:

64lm/W

. IRC / CRI:

80+ / 90+

. Optique / Optic:

Asymétrique / Asymetrical

. Orientable / Adjustable:

Non / No

. Dimensions / Dimensions:

□ 136mm x 136mm

. Poids / Weight:

0.870Kg

. Protection / Protection:

IP68

. Indice Choc / Impact:

IK09

. Charge Statique / Static load:

1.5T

. Karcher / High pressure:

Non / No

. Classe Protection / Protection:

Classe I / Classe III

. Puissance / Power:

3.8W

. Alimentation / Voltage:

500mA / 220V / 24VDC

. Convertisseur / Driver:

Déporté ou intégré / Remote or integrated

. Pilotage / Control:

On-Off / 1-10V / DALI

. Câblage / Cables:

1ml standard - (3x1mm² noir / 2x1mm² noir)

. Normes / Norms:

NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471



. Garantie / Warranty:

2 ans standard / 2 years standard

QUADRO MINI

Encastré carré asymétrique
Asymetrical square recessed luminaire

inédit
LIGHTING



. **Matière / Material:**

Corps Inox 316L / *Body in Stainless Steel 316L*

Disque Inox 316L – Laiton / *Stainless Steel 316L – Brass*

Verre trempé extra blanc / *Tempered glass extra white*

. **Fixation / Fixing:**

Encastré mural ou sol / *Wall or ground recess*

. **Source / LED Source:**

1 LED OSRAM 3-SDCM

. **T° de couleur / Color T°:**

2700K / 3000K / 4000K

. **Flux produit / Product flux:**

104lm (caractérisé @ 3000K-Asy_clair)

. **Efficacité / Efficacy:**

65lm/W

. **IRC / CRI:**

80+ / 90+

. **Optique / Optic:**

Asymétrique / *Asymetrical*

. **Orientable / Adjustable:**

Non / *No*

. **Dimensions / Dimensions:**

□ 86mm x 86mm x 60mm

. **Poids / Weight:**

0.315Kg

. **Protection / Protection:**

IP68

. **Indice Choc / Impact:**

IP09

. **Charge Statique / Static load:**

1.5T

. **Karcher / High pressure:**

Non / *No*

. **Classe Protection / Protection:**

Classe III

. **Puissance / Power:**

1.6W

. **Alimentation / Voltage:**

500mA / 24VDC

. **Convertisseur / Driver:**

Déporté / *Remote*

. **Pilotage / Control:**

On-Off / 1-10V / DALI

. **Câblage / Cables:**

1ml standard - (2x0.50mm² noir)

. **Normes / Norms:**

NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471

. **Garantie / Warranty:**

2 ans standard / *2 years standard*