



Anneau lumineux en applique haute performance.


Caractéristiques Techniques

Luminaire:

Type : Plafonnier/applique
Corps : Aluminium
Diffuseur : Opale ou microprismatique
Alimentation : 230V
Classe : 1
Gradation : En option (DALI)
Alimentation intégrée
IP20
Finition : Blanc, noir, argent mat ou champagne
Diamètres : 1200, 1500, 3000 ou 6000mm

Source :

Source : LED
Temp. de coul. : 2700, 3000 ou 4000K
Puissance : 86/114/226/453W
Flux lum. : De 6551 43100
IRC : >80
Faisceau : Diffusant
UGR : <19 avec diffuseur microprismatique

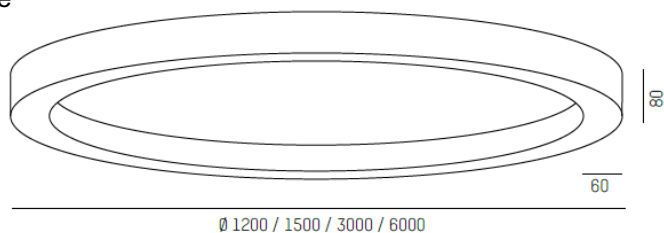

REMARQUES : Version IRC>90 sur demande.

La présente fiche a été rédigée sur la base de nos connaissances actuelles. Les informations peuvent évoluer et ne sont donc qu'indicatives et non contractuelles. Seules les notices fournies lors de la livraison du matériel peuvent valoir lors de la réalisation des travaux.