



Projecteur basse luminance sur rail VOLARE.


Caractéristiques Techniques

Luminaire:

Type : Projecteur sur rail
Corps : Aluminium
Alimentation : 230V
Classe : 1 ou 2 (version ZIGBEE)
Gradation : En option (ZIGBEE)
Alimentation intégrée
IP20
Finition : Blanc ou noir

Source :


Source : LED
Temp. de coul. : 2700, 3000 ou 4000K
Puissance : 8W
Flux lum. : De 340 à 470lm
IRC : >90
Faisceau : 10°, 23° ou 35°
UGR : <16

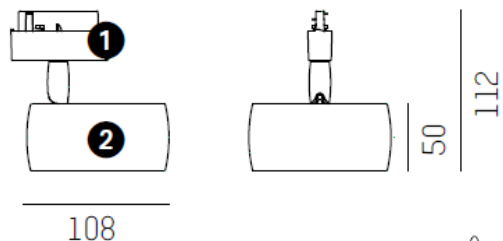

Version ZIGBEE
263

350°

30°

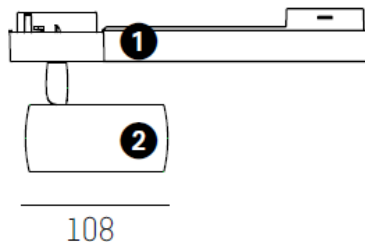

REMARQUES :

La présente fiche a été rédigée sur la base de nos connaissances actuelles. Les informations peuvent évoluer et ne sont donc qu'indicatives et non contractuelles. Seules les notices fournies lors de la livraison du matériel peuvent valoir lors de la réalisation des travaux.