



Projecteur miniature sur rail.


Caractéristiques Techniques

Luminaire:

Type : Projecteur
Corps : Aluminium
Alimentation : 230V
Classe : 1 (ou 2 en version ZIGBEE)
Gradation : En option (ZIGBEE)
Alimentation intégrée
IP20
Finition : Blanc ou noir + blanc, noir, argent ou chrome (Adaptateur)

Source :

Source : LED
Temp. de coul. : 2700 ou 3000K
Puissance : 6W ou 11W (ZIGBEE)
Flux lum. : De 230 à 470lm
IRC : >90
Faisceau : 30° ou 55°
UGR : <16

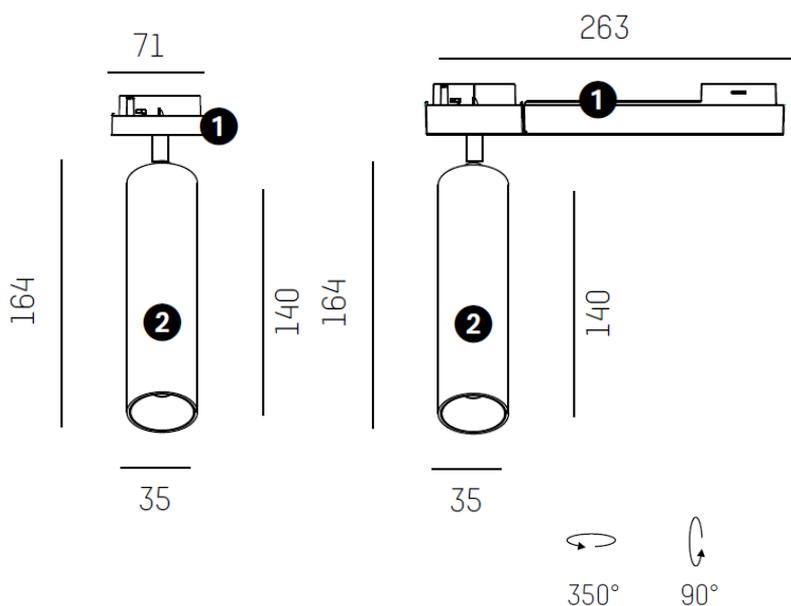

REMARQUES :

La présente fiche a été rédigée sur la base de nos connaissances actuelles. Les informations peuvent évoluer et ne sont donc qu'indicatives et non contractuelles. Seules les notices fournies lors de la livraison du matériel peuvent valoir lors de la réalisation des travaux.



Suspension tubulaire basse luminance sur rail VOLARE.


Caractéristiques Techniques

Luminaire:

Type : Suspension
Corps : Aluminium
Alimentation : 230V
Classe : 1 ou 2 (version ZIGBEE)
Gradation : En option (ZIGBEE)
Alimentation intégrée
IP20
Finition : Blanc, noir ou bronze anodisé +
blanc, noir, argent ou chrome (adaptateur)
Longueurs : 140, 280 ou 420mm

Source :

Source : LED
Temp. de coul. : 2700 ou 3000K
Puissance : 6W
Flux lum. : De 230 à 290lm
IRC : >90
Faisceau : 30° ou 55°
UGR : <16

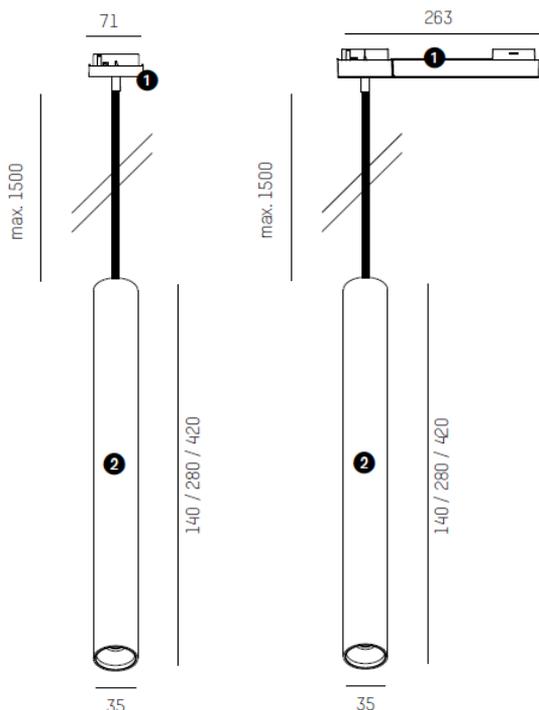

REMARQUES :

La présente fiche a été rédigée sur la base de nos connaissances actuelles. Les informations peuvent évoluer et ne sont donc qu'indicatives et non contractuelles. Seules les notices fournies lors de la livraison du matériel peuvent valoir lors de la réalisation des travaux.