



Plafonnier rond avec éclairage direct ou direct-indirect.


## Caractéristiques Techniques

### Luminaire:

Type : Plafonnier  
Corps : Aluminium  
Diffuseur : PMMA opale ou microprismatique  
Alimentation : 230V  
Classe : 1  
Gradation : En option (DALI)  
Alimentation intégrée  
IP20  
Finition : Blanc, noir ou gris mat (à composer)  
Diamètres : Ø400, 600, 800 ou 1000mm

### Source :

Source : LED  
Temp. de coul. : 2700, 3000 ou 4000K  
Puissance : 29, 38, 58 ou 76W + 15 ou 26W  
Flux lum. : De 2270 à 11865lm  
IRC : >80  
Faisceau : Diffusant  
UGR : <19 (uniquement avec diffuseur microprismatique)  
Ø600/800/1000mm)

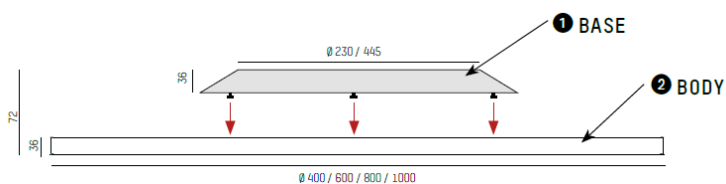

REMARQUES : Version Tunable White disponible sur demande.

La présente fiche a été rédigée sur la base de nos connaissances actuelles. Les informations peuvent évoluer et ne sont donc qu'indicatives et non contractuelles. Seules les notices fournies lors de la livraison du matériel peuvent valoir lors de la réalisation des travaux.