



inédit

LIGHTING

NARA

Projecteur moyen

Medium spotlight

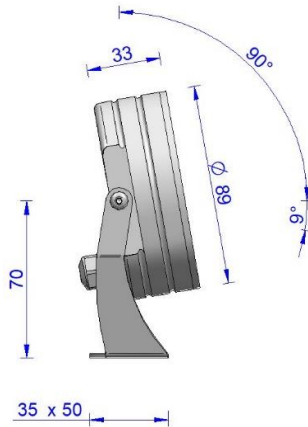

- . **Matière / Material:** Corps Aluminium anodisé ou Laiton / *Body in anodized Aluminium or Brass*
Etrier Inox 316L ou Laiton / *Bracket in Stainless steel 316L or Brass*
Verre trempé extra blanc / *Tempered glass extra white*
Sur étrier / *On bracket*
- . **Fixation / Fixing:**
- . **Source / LED Source:** 7 LED OSRAM 3-SDCM
- . **T° de couleur / Color T°:** 2700K / **3000K** / 4000K / RGB
- . **Flux produit / Product flux:** 1112lm (caractérisé @ 3000K-12°)
- . **Efficacité / Efficacy:** 99lm/W
- . **IRC / CRI:** **80+** / 90+
- . **Optique / Optic:** 12° / 24° / 30° / 50° / WW(12°x62°) / WW(24°x62°)
- . **Orientable / Adjustable:** Oui / *Yes*
- . **Dimensions / Dimensions:** Ø89mm x 33mm
- . **Poids / Weight:** 0.710Kg / 1.400Kg
- . **Protection / Protection:** IP68
- . **Indice Choc / Impact:** -
- . **Charge Statique / Static load:** -
- . **Karcher / High pressure:** Non / *No*
- . **Classe Protection / Protection:** Classe III
- . **Puissance / Power:** 11.2W
- . **Alimentation / Voltage:** 500mA / 700mA / 24VDC
- . **Convertisseur / Driver:** Déporté / *Remote*
- . **Pilotage / Control:** On-Off / 1-10V / DALI / DMX
- . **Câblage / Cables:** 1ml standard - (2x0.50mm² noir)
3ml standard - (6x0.22mm² noir)
- . **Normes / Norms:** NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . **Garantie / Warranty:** 2 ans standard / *2 years standard*