



Suspension tubulaire basse luminance.


Caractéristiques Techniques

Luminaire:

Type : Suspension
 Corps : Aluminium
 Alimentation : 230V
 Classe : 1
 Gradation : En option (DALI)
 Alimentation intégrée
 IP20
 Finition : Blanc ou noir + réflecteur blanc,
 noir, argenté ou doré
 Dimensions : Ø60xh.120mm

Source :

Source : LED
 Temp. de coul. : 2700, 3000 ou 4000K
 Puissance : 22W
 Flux lum. : De 1380 à 1540lm
 IRC : >90
 Faisceau : 40°
 UGR : <19

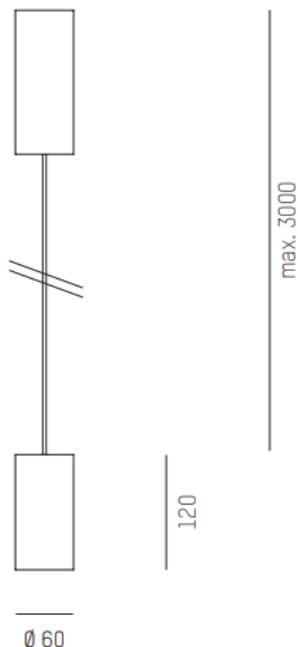

REMARQUES :

La présente fiche a été rédigée sur la base de nos connaissances actuelles. Les informations peuvent évoluer et ne sont donc qu'indicatives et non contractuelles. Seules les notices fournies lors de la livraison du matériel peuvent valoir lors de la réalisation des travaux.



La présente fiche a été rédigée sur la base de nos connaissances actuelles. Les informations peuvent évoluer et ne sont donc qu'indicatives et non contractuelles. Seules les notices fournies lors de la livraison du matériel peuvent valoir lors de la réalisation des travaux.