




inédit

LIGHTING

# RAMBARDE

Linéaire pour intégration dans main courante

Linear fixture for fitting in guard-rail

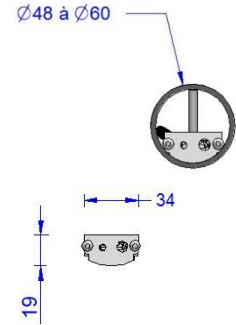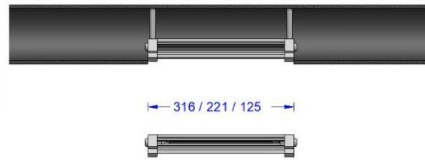

- . **Matière / Material:** Corps Aluminium anodisé / Body in anodized Aluminium  
Verre en PMMA / PMMA glass
- . **Fixation / Fixing:** Dans main courante (non fournie) / In handrail (not included)
- . **Source / LED Source:** 3/6/9 LED OSRAM 3-SDCM
- . **T° de couleur / Color T°:** 3000K / 4000K
- . **Flux produit / Product flux:** 278lm (caractérisé @ 3000K-Asy\_259)
- . **Efficacité / Efficacy:** 278lm/W
- . **IRC / CRI:** 80+ / 90+
- . **Optique / Optic:** Asymétrique
- . **Orientable / Adjustable:** Non / no
- . **Dimensions / Dimensions:** 125mm (3 LED) / 221mm (6 LED) / 316mm (9 LED)
- . **Poids / Weight:** -
- . **Protection / Protection:** IP65
- . **Indice Choc / Impact:** -
- . **Charge Statique / Static load:** -
- . **Karcher / High pressure:** Non / no
- . **Classe Protection / Protection:** Classe III
- . **Puissance / Power:** 3.8W
- . **Alimentation / Voltage:** 24VDC
- . **Convertisseur / Driver:** Déporté / Remote
- . **Pilotage / Control:** On-Off / 1-10V / DALI
- . **Câblage / Cables:** 2x1ml standard - (2x0.75mm<sup>2</sup> noir)
- . **Normes / Norms:** NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . **Garantie / Warranty:** 2 ans standard / 2 years standard