

Suspension tubulaire diffusante.


Caractéristiques Techniques

Luminaire:

Type : Suspension
Corps : PMMA
Diffuseur : Opale
Alimentation : 230V
Classe : 1
Gradation : En option (DALI ou Bluetooth)
Alimentation intégrée
IP20
Longueurs : 600, 1160, 1720, 2280 ou 3400mm

Source :

Source : LED
Temp. de coul. : 2700, 3000 ou 4000K
Puissance : 15, 30, 45, 60 ou 90W
Flux lum. : De 1170 à 7750lm
IRC : >90
Faisceau : Diffusant

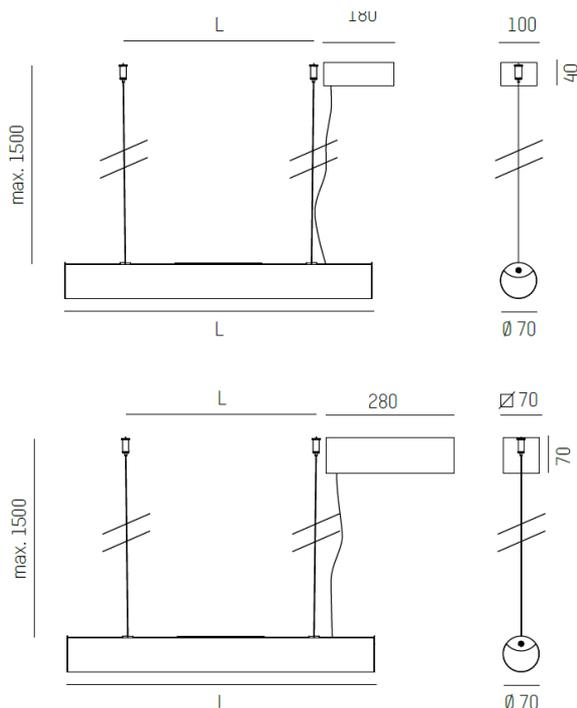

REMARQUES : 3500K sur demande.

La présente fiche a été rédigée sur la base de nos connaissances actuelles. Les informations peuvent évoluer et ne sont donc qu'indicatives et non contractuelles. Seules les notices fournies lors de la livraison du matériel peuvent valoir lors de la réalisation des travaux.