



inédit

LIGHTING

NIKO

Très petit projecteur

Very small spotlight

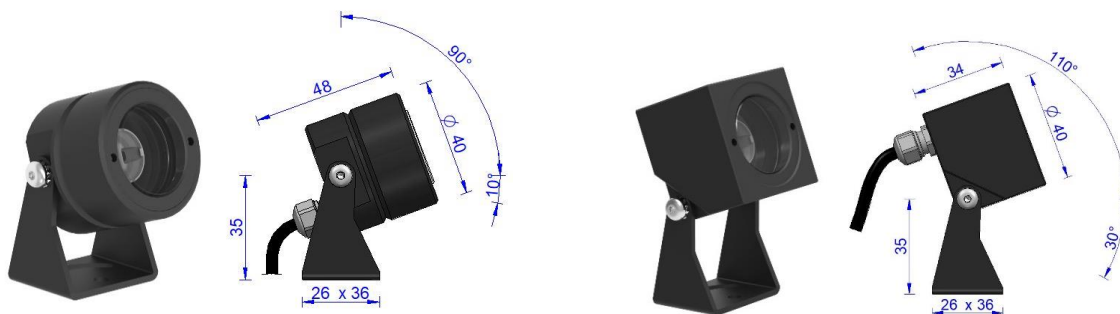

- . **Matière / Material:** Corps Aluminium anodisé noir / *Body in black anodized Aluminium*
Etrier Aluminium anodisé noir / *Bracket in black anodized Aluminium*
Verre trempé extra blanc / *Tempered glass extra white*
- . **Fixation / Fixing:** Sur étrier / *On bracket*
- . **Source / LED Source:** 1 LED OSRAM 3-SDCM
- . **T° de couleur / Color T°:** 2700K / 3000K / 4000K
- . **Flux produit / Product flux:** 254lm (caractérisé @ 3000K-12°)
- . **Efficacité / Efficacy:** 87lm/W
- . **IRC / CRI:** 80+ / 90+
- . **Optique / Optic:** 12° / 24° / 30° / 50° / WW(12°x62°) / WW(24°x62°)
- . **Orientable / Adjustable:** Oui / *Yes*
- . **Dimensions / Dimensions:** Ø40mmx34mm / □40mmx34mm
- . **Poids / Weight:** 0.310Kg
- . **Protection / Protection:** IP68
- . **Indice Choc / Impact:** -
- . **Charge Statique / Static load:** -
- . **Karcher / High pressure:** Non / *No*
- . **Classe Protection / Protection:** Classe III
- . **Puissance / Power:** 2.9W
- . **Alimentation / Voltage:** 900mA / 24VDC
- . **Convertisseur / Driver:** Déporté / *Remote*
- . **Pilotage / Control:** On-Off / 1-10V / DALI
- . **Câblage / Cables:** 1ml standard - (2x0.22mm² noir)
- . **Normes / Norms:** NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . **Garantie / Warranty:** 2 ans standard / *2 years standard*